

OCHRANNÝ VOSK S PŘÍRODNÍM EFEKTEM

TERAKOTA, KLINKER, KÁMEN A
NELESKLÉ AGLOMERÁTY, TUF,
PRYSKYŘICE



POUŽITÍ

- K údržbě matného povrchového vzhledu podlah z terakoty, klinkeru a a přírodního kamene či mramoru.
- Představuje ideální závěrečnou úpravu po hydroizolaci s obsahem vody.
- Ideální pro vnitřní stěny z cihel a přírodních kamenů, pro dekorativní nátěry v omítce, rekonstruovaném kameni a cementu, aby se zabránilo prachu a povrchovému zpevnění.

VÝHODY

- Uděluje přirozený vzhled.
- Vyznačuje se vysokou koncentrací: může se používat v různých stupních zředění dle potřeby.
- Leštěním můžeme dosáhnout až satinovaného efektu.
- Je zcela odstranitelný.
- Vyznačuje se vynikajícím samonivelačním působením.
- Je odpudivý vůči nečistotám a prachu.

APLIKACE

Pro ochranu podlah a stěn:

Jemně zředěte výrobek **MATT**, aby byl tekutější a lépe se natíral: přidejte 200 ml vody na litr produktu. Na suchý a čistý povrch naneste pomocí rouna (v případě nanášení na stěny použijte štětec) jednu rovnoměrnou vrstvu **MATT**. Vyčkejte až do úplného vysušení (přibližně za hodinu) a poté přejeďte druhou vrstvou do kříže vůči první vrstvě. Po vysušení (přibližně za hodinu) bude podlaha připravena k běžnému použití. Když je potřebné mírné zvýšení lesku, je možné přejet po povrchu vlněným hadrem nebo leštícím strojem. Na podlaze z terakoty a na kameni s vysokou nasákavostí (např. „pietra serena“, neopracovaný křemenec) se doporučuje předem aplikovat jednu vrstvu hydroizolačního přípravku jako například **FOB XTREME** nebo **W68**.


Pro údržbu: Obnovení povrchové úpravy (každé 2-3 měsíce): po očištění povrchu rozředěným roztokem přípravku **CLEANER PRO** (1:200) aplikujte přípravek **MATT** rozředěním 500 ml přípravku v 5 litrech vody. Po osušení je podlaha připravena k běžnému použití. **Obnovení ochrany (jednou ročně):** aplikujte mírně rozředěný vosk (200 ml vody na litr přípravku) rounem, hadrem nebo jiným aplikátorem. Po vysušení bude podlaha připravena k běžnému použití. Pro ošetření zabraňující oprášení: na suchý povrch aplikujte štětcem jednu rovnoměrnou vrstvu čistého přípravku **MATT**. Přibližně po jedné hodině je ošetřený povrch suchý.

Pozor:

*Přípravek lze odstranit s použitím specifického odvodovacího prostředku pro vosky s obsahem vody **PS87 PRO**.*

Nedoporučuje se použití přípravku na povrchy v exteriéru, ve vlhkých prostředích a tam, kde se hromadí voda (koupelny, sprchy).

Přípravek může měnit estetický vzhled materiálu, a proto předem zkontrolujte účinek na malé části povrchu.

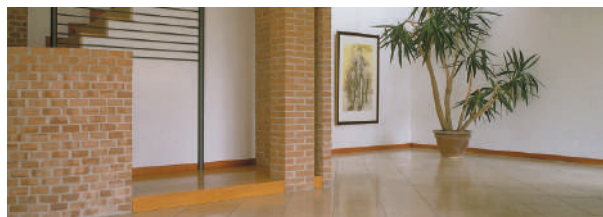

VÝTĚŽNOST

Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota 30 m²

Kámen 30/40 m²

„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

Balení

1 litr: kartón po 12 ks.

5 litrů: kartón po 4 ks.

VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Nádobu skladujte při teplotě prostředí; přípravek v kanystru není mrazuvzdorný.

TEPLoty

Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.